


QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES

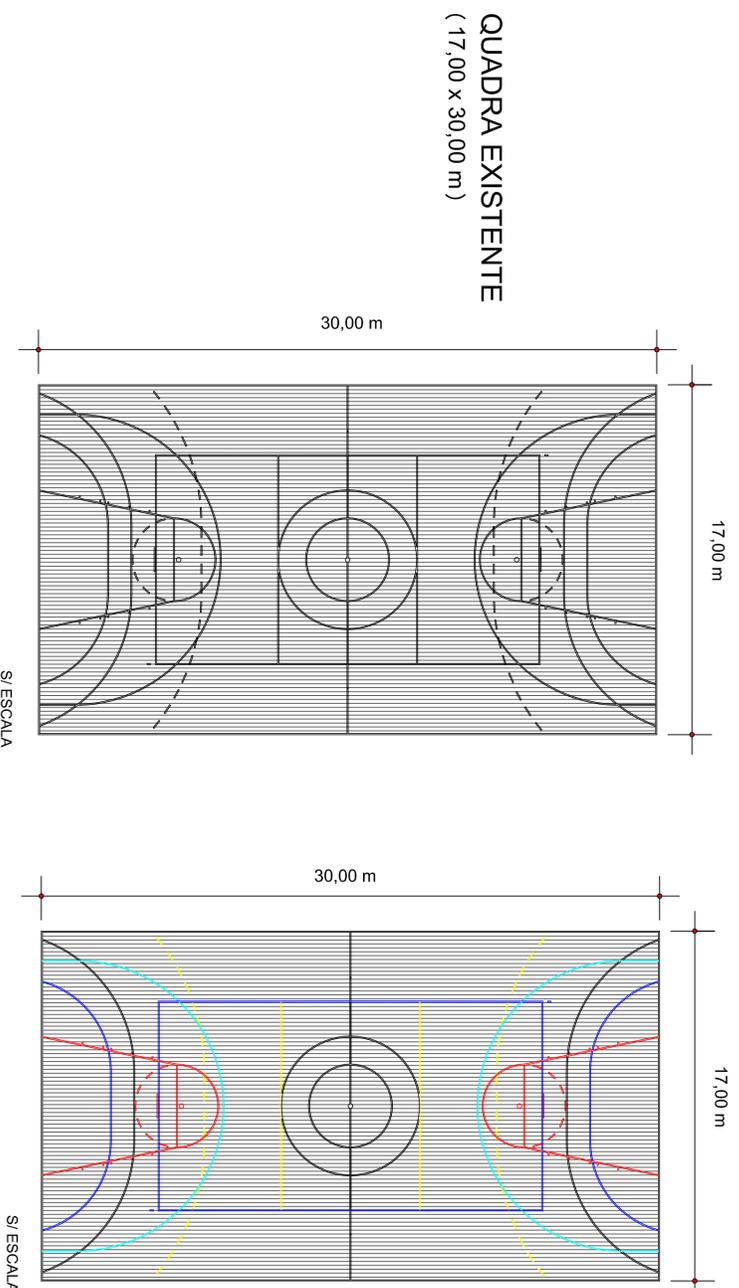


QUADRA COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA (MANUTENÇÃO)
- PINTURA DAS FAIXAS DE DEMARCAÇÃO ESPORTIVA

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA A COBERTURA


- LIMPEZA E REPINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE
- SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DO LÂNTERNIM
- AUMENTO DA LARGURA DO LÂNTERNIM EM 1,00 METROS P/ CADA LADO
- SUBSTITUIÇÃO DOS FIXADORES DAS TELHAS EM GERAL
- APLICAÇÃO DE FUNDO EPOXI NA ESTRUTURA METÁLICA AFETADA POR CORROSAO
- APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO POLIURETÂNICA COM 40 microns de espessura NA COR BRANCA EM TODA A ESTRUTURA

COBERTURA EXISTENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES

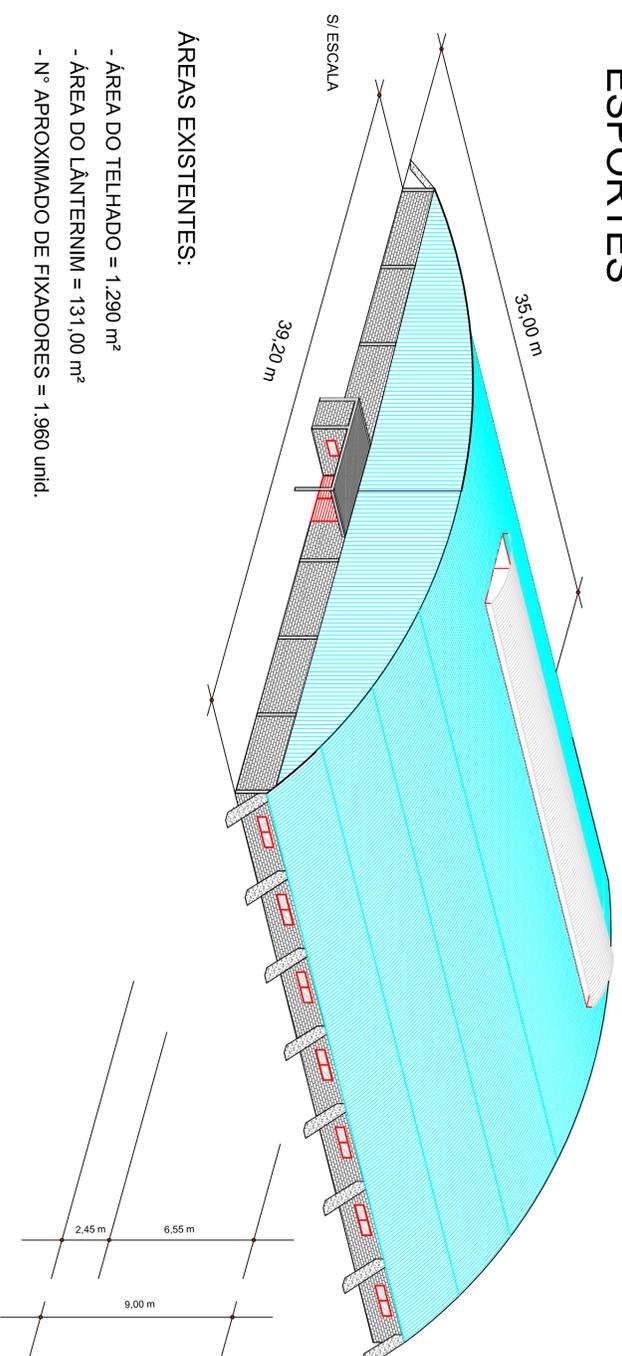


ÁREAS EXISTENTES:

- ÁREA DO TELHADO = 1.290 m²
- ÁREA DO LÂNTERNIM = 131,00 m²
- N° APROXIMADO DE FIXADORES = 1.960 unid.

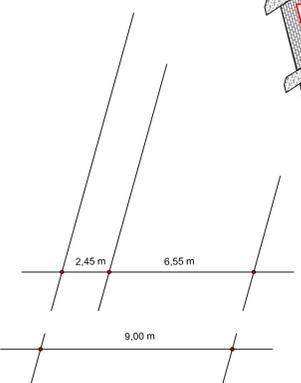

DETALHE:

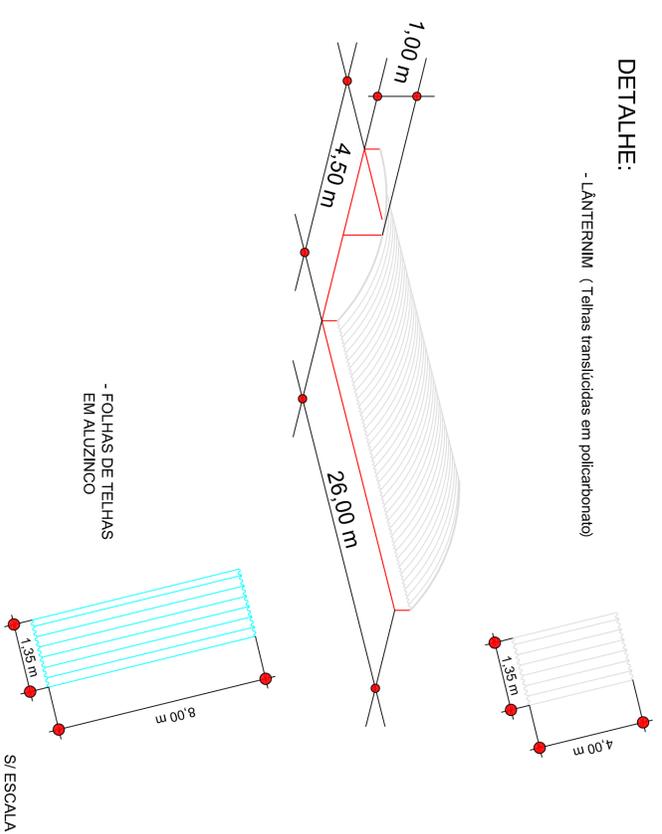

PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM COMPLEXO ESPORTIVO

Obra: Rua Lúcio Marçal, nº 641
Bairro: Moura, Setor: Lurdes
Assunção - SC

ELTON MARINHO DE MOURA
ENGR. CIVIL
CREA - SC 066 423-7

ÁREAS
INDICADA
ESCALA INDICADA
DATA: 16/08/2024
PRANCHAS

PROJETO: **DESENHO, DETALHES E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS**

01